

# Nivotemp 61-1-TKÖ-..RD-M12

- 专为PSA Peugeot 设计 -

## 技术参数

最大操作压力 1 bar  
 最大操作温度 80 °C  
 浮子最小比重 最小 0,8 kg/dm<sup>3</sup>

材质  
 浮子 SK 610 硬 PU  
 开关管 铜  
 法兰 PA  
 探管 铜



液位触点 **K10**  
 功能 NO  
 触点间最小距离 40 mm  
 最大电压 24 V  
 最大电流 1,0 A  
 最大触点负载 10 VA

温度触点  
 最大电压 24 V  
 最大电流 2,5 A  
 触点负载 100 VA  
 滞后 10 K ± 3 K  
 开关点 TKÖ-60 = 60 °C NC  
 TKÖ-70 = 70 °C NC

接头 阳性插头 M12 (4 极)  
 阴性插头不包括在发货范围  
 保护等级 IP67 (带固定阴性插头)

## 接线图

均指空油罐时

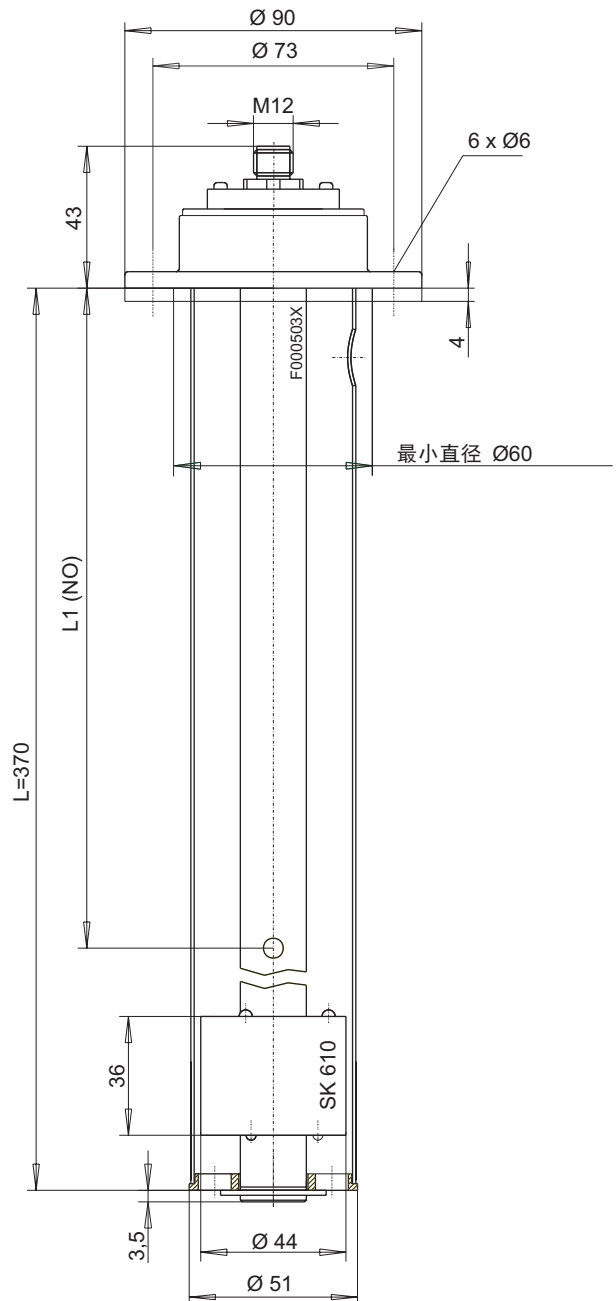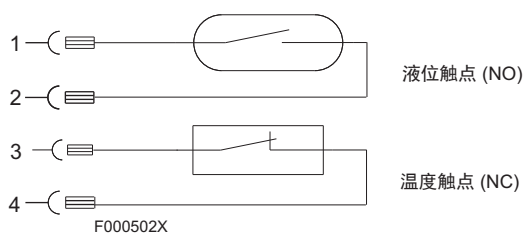

## 订货信息

型号	零件号	L	L1	温度
61-1-TKÖ-70RD-M12-V1	10113099	370 mm	200 mm NO *	70 °C NC *
61-1-TKÖ-70RD-M12-V2	10113199	370 mm	300 mm NO *	70 °C NC *
61-1-TKÖ-60RD-M12-V3	10190199	370 mm	300 mm NO *	60 °C NC *

\* NC = 常闭 / NO = 常开

## 附件

零件号 9144050018

连接电缆 M12x1 带 1 x 5 极 M12 插头电缆长度: 3,0 m

我们保留修改参数的权利