

Conmutador de nivel NS 61-39 D 933

- Especificación VW -

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 1 bar
 Temperatura de servicio máx. 80 °C
 Densidad de fluido mín. 0,8 kg/dm³

Material

Flotador SK 610 PU duro
 Tubo de conmutación Latón
 Brida PA

Contactos de nivel

K10
 Función NO
 Distancia de contacto mín. 40 mm
 Tensión de servicio máx. 24 V
 Corriente de conmut. máx. 0,5 A
 Carga de contacto máx. 10 VA
 Base de enchufe M12
 Clase de protección IP 67 (con parte superior del enchufe)
 enchufe LED no incluido
 en el alcance del suministro


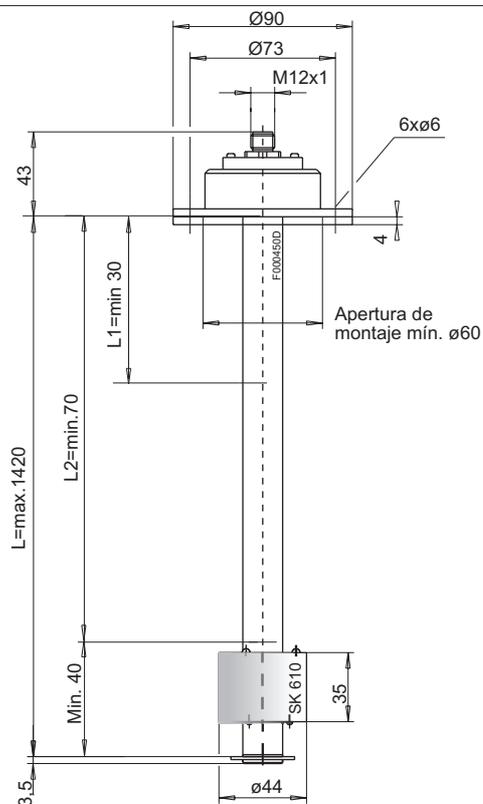


Diagrama de conexiones

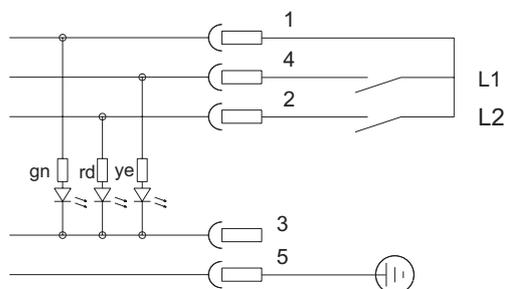

Posición de contacto con depósito vacío

Indicaciones para los pedidos

Modelo	Nº de art.	L	L1	L2
NS 61-39 D 933	10101399	variable	variable NO	variable NO

Reservada la posibilidad de realizar modificaciones técnicas